


ANEXO I – TABELA ILUSTRATIVA E DESCRIÇÃO DETALHADA

Item	Descrição	Quantidade	Unid.	MODELO
GRUPO 01				
01	Gaveteiro Volante Gaveteiro volante para escritório, medindo aproximadamente 590 x 460 x 460 mm (A x L x P), confeccionado em painel de madeira industrializada tipo MDP ou MDF, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP), padrão Freijó Puro ou equivalente, resistente à abrasão, riscos e umidade. Tampo com espessura mínima de 25 mm e estrutura com espessura mínima de 18 mm, com acabamento uniforme e bordas protegidas por fita em ABS de 2 mm nas partes aparentes e 1 mm nas demais, aplicadas pelo sistema <i>hot melt</i> ou tecnologia equivalente. Composto por 03 (três) gavetas, confeccionadas no mesmo padrão do móvel, equipadas com corrediças metálicas telescópicas de extração total ou sistema equivalente de alta resistência, providas de limitador de abertura. Fechadura frontal com travamento simultâneo de todas as gavetas, acompanhada de duas chaves. Puxadores metálicos com acabamento em alumínio escovado, inox ou equivalente, de formato ergonômico. Equipado com 04 (quatro) rodízios de duplo giro em poliuretano (PU), sendo no mínimo 02 (dois) com sistema de trava, adequados para pisos porcelanatos, laminados e vinílicos, sem causar danos ao revestimento. Produto com acabamento uniforme, livre de rebarbas, empenamentos, riscos ou imperfeições, fornecido montado ou acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem. Garantia mínima de 5 (cinco) anos, para uso corporativo.	56	UN	
02	Mesa Executiva: Mesa executiva em formato "L" para ambiente corporativo, medindo aproximadamente 1.900 x 900 x 700 mm (C x P x P), com altura aproximada de 770 mm, composta por tampo principal retangular e módulo lateral de apoio integrado, confeccionados em painel de madeira reconstituída tipo MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 30 mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, padrão Freijó Puro ou equivalente, resistente à abrasão, riscos e umidade. Dotada de 03 (três) passa-cabos embutidos com tampa removível para organização da fiação elétrica, lógica e de dados. Estrutura composta por painéis laterais, painel central e painel frontal de fechamento, proporcionando elevada	01	UN	

estabilidade estrutural. Bordas revestidas em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 1 mm. Dotada de módulo lateral composto por gaveteiro pedestal fixo com 03 (três) gavetas na face frontal, sendo a superior com fechadura e sistema de travamento, corrediças metálicas e puxadores embutidos ou metálicos, e 02 (dois) nichos abertos na face posterior, destinados ao armazenamento de documentos, livros e materiais de escritório. Provida de sapatas niveladoras para ajuste de altura, estabilidade e proteção do piso. Acabamento livre de rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Produto destinado ao uso corporativo, com elevada resistência mecânica, acabamento de alto padrão e garantia mínima de 5 (cinco) anos. Dimensões: mesa principal: altura: 77 cm | largura: 190 cm | profundidade: 70 cm mesa auxiliar: altura: 77 cm | Largura: 90 cm | Profundidade: 42 cm, Gaveteiro/Módulo lateral: Altura: 64 cm / Largura: 46,7 cm.

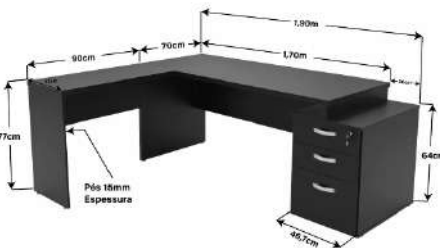

OBS: O gaveteiro pode ser montado em ambos os lados da mesa.



03	Mesa de Trabalho Mesa de trabalho em "L" medindo aproximadamente 1.800 x 1.800 x 740 mm (L x P x A), composta por tampos interligados por conexão curva ergonômica. Tampo confeccionado em MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), padrão Freijó Puro ou equivalente, resistente à abrasão, riscos e umidade. Estrutura composta por painéis laterais e painel frontal no mesmo padrão de acabamento, garantindo estabilidade, resistência e privacidade ao usuário. Bordas arredondadas protegidas por fita em ABS ou PVC, conforme requisitos ergonômicos da NR-17. Dotada de passa-cabos embutidos com tampa removível para organização da fiação elétrica, lógica e de dados, além de sapatas niveladoras para compensação de desníveis do piso. Dotada de 03 (três) passa-cabos embutidos com tampa removível para organização da fiação elétrica, lógica e de dados. Compatível com utilização de gaveteiro volante no mesmo padrão de acabamento. Capacidade mínima de carga de 80 kg distribuídos uniformemente. Produto fornecido com acabamento uniforme, livre de rebarbas, empenamentos ou imperfeições, acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem. Garantia mínima de 5 (cinco) anos.	03	UN	
04	Mesa em L Dimensionais: 1400/1600 x 745 x 600 mm (L/L X A X P), com as seguintes características: Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor freijó puro com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor freijó puro com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com suportes para fixação das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na peça, não sendo aceito porca rebite. Sapatas niveladoras com base confeccionada em	10	UN	

polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Coluna Vertical única, fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em formato de decágono irregular; possuindo um reforço superior e inferior e unidas pelo processo de solda MIG por chapas com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima de 2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e 105 mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre Base-colunatravessa superior) por meio de solda MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Na Face externa da coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com possibilidade de saque caso haja a necessidade de passagem de fiação entre estações Travessa superior fabricado em tubo de aço 50 x 20 mm com comprimento de 435 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG. O conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes e ao painel frontal por meio de tambor de giro com Ø25mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento. A interligação com a calha de passagem de fiação se dá por meio de duto semicircular com raio de 30mm. Toda a parte interna da estrutura deverá ser livre de travessas e estruturas que possam dificultar a passagem de cabos. Pé Central formada por chapas metálicas dobradas em formato octogonal, com sua quina frontal reta, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 06 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Em sua face inferior possui um tubo de aço com medidas de 20 x 20 mm. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas gerais 140 x 710 x 250 mm, abertura para passagem de fiação 61 mm, calha de saque interno medindo 70 x 650 mm, a

	estrutura possui 3 furações de 40 mm para passagem de fiação, sendo uma das furações para a face externa com capa de polipropileno, possibilitando a instalação a outras mesas. Calha para passagem de fiação situada na parte interna da extensão do painel frontal, tipo perfil com secção transversal em “U”, confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Garantia mínima de 05 (cinco) anos.			
05	Mesa em L Mesa em L. Dimensionais: 1400/1400 x 745 x 600 mm (L/L X A X P). Com as seguintes características. Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor freijó puro com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor freijó puro com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com suportes para fixação das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na peça, não sendo aceito porca rebite. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra rosca de 5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Coluna Vertical única, fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em formato de decágono irregular; possuindo um reforço superior e inferior e unidas pelo processo de solda MIG por chapas com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com	52	UN	

	espessura mínima de 2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e 105 mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre Base-coluna-travessa superior) por meio de solda MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Na Face externa da coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com possibilidade de saque caso haja a necessidade de passagem de fiação entre estações Travessa superior fabricado em tubo de aço 50 x 20 mm com comprimento de 435 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG.O conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes e ao painel frontal por meio de tambor de giro com Ø25mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento. A interligação com a calha de passagem de fiação se dá por meio de duto semicircular com raio de 30mm. Toda a parte interna da estrutura deverá ser livre de travessas e estruturas que possam dificultar a passagem de cabos.Pé Central formada por chapas metálicas dobradas em formato octogonal, com sua quina frontal reta, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 06 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Em sua face inferior possui um tubo de aço com medidas de 20 x 20 mm Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas gerais 140 x 710 x 250 mm, abertura para passagem de fiação 61 mm, calha de saque interno medindo 70 x 650 mm, a estrutura possui 3 furações de 40 mm para passagem de fiação, sendo uma das furações para a face externa com capa de polipropileno, possibilitando a instalação a outras mesas.Calha para passagem de fiação situada na parte interna da extensão do painel frontal, tipo perfil com seção transversal em “U”, confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura.Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura			
--	---	--	--	--

	recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Garantia mínima de 05 (cinco) anos.			
06	Divisória para mesa em L Divisória para estação de trabalho, destinada à separação de mesas posicionadas lado a lado ou frente a frente, confeccionada em vidro temperado com espessura mínima de 8 mm, acabamento jateado (fosco) total ou parcial, proporcionando privacidade visual sem comprometer a passagem de luz. Fixação por meio de suportes metálicos em aço carbono ou alumínio, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta, cinza ou equivalente, ou acabamento anodizado, garantindo elevada resistência mecânica e estabilidade. Cantos arredondados ou lapidados, sem arestas cortantes, atendendo aos requisitos de segurança. Produto resistente à umidade, riscos superficiais e agentes de limpeza de uso corporativo. Altura aproximada entre 300 e 450 mm acima do tampo da mesa, comprimento compatível com a estação de trabalho, podendo variar conforme o mobiliário. Acompanha todos os suportes, ferragens e acessórios necessários para instalação. Garantia mínima de 5 (cinco) anos. Dimensões: entre mesas lado a lado: 1.200 a 1.300 x 350 mm e entre mesas frente a frente: 1.200 a 1.400 x 400 mm.	50	UN	
07	Mesa oval (200x100x74) Mesa de reunião corporativa com tampo oval, medindo aproximadamente 2.000 x 1.000 x 740 mm (C x L x A), confeccionada em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, padrão Freijó Puro ou equivalente, resistente à abrasão, riscos e umidade. Bordas arredondadas, protegidas por fita em ABS, com espessura mínima de 2 mm, aplicada pelo sistema <i>hot melt</i> ou tecnologia equivalente. Estrutura composta por 02 (dois) pés tipo painel, confeccionados em MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm, no mesmo padrão de acabamento do tampo, proporcionando elevada estabilidade ao conjunto, dotados de sapatas niveladoras para compensação de desníveis do piso. Equipada com 01 (um) passa-cabos central embutido, com tampa removível, destinado à organização da fiação elétrica, lógica e de dados, permitindo a utilização de notebooks e equipamentos de videoconferência. Capacidade para acomodação confortável de 04 (quatro) a 06 (seis) usuários. Produto fornecido com acabamento uniforme, superfícies lisas, livre de rebarbas, riscos, empenamentos ou deformações, acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem. Atende às normas técnicas aplicáveis ao mobiliário corporativo. Garantia mínima de 05 (cinco) anos.	02	UN	

08	Armário 2 portas Armário alto para escritório, medindo aproximadamente 800 x 600 x 1.800 mm (L x P x A), confeccionado em painel de madeira industrializada tipo MDP ou MDF, com espessura mínima de 25 mm no tampo e 18 mm nas laterais, base, fundo, portas e prateleiras, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, padrão Freijó Puro ou equivalente, resistente à abrasão, riscos e umidade. Composto por 02 (duas) portas de abrir, dotadas de puxadores metálicos com acabamento em alumínio, aço escovado ou equivalente, e fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das portas, acompanhada de no mínimo 02 (duas) chaves. Possui 03 (três) prateleiras internas, sendo 02 (duas) reguláveis em altura e 01 (uma) fixa, com capacidade mínima de 20 kg por prateleira, distribuídos uniformemente. Bordas protegidas por fita em ABS ou PVC, com espessura mínima de 2 mm no tampo e 1 mm nas demais peças, aplicadas pelo sistema hot melt ou tecnologia equivalente. Base dotada de sapatas niveladoras, permitindo ajustes para compensação de desníveis do piso. Produto fornecido desmontado, acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem, apresentando acabamento uniforme, livre de rebarbas, empenamentos, riscos, lascas ou imperfeições. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.	10	UN	
09	Armário baixo 2 portas Armário baixo para escritório, medindo aproximadamente 745 x 800 x 500 mm (A x L x P), admitindo-se variação de $\pm 5\%$ nas dimensões. Confeccionado em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Freijó Puro, com tampo de 25 mm de espessura e demais componentes em 18 mm, bordas revestidas em fita de PVC. Dotado de 02 (duas) portas de abrir, com dobradiças metálicas de alta resistência, fechadura com travamento simultâneo e duas chaves, puxadores metálicos e 01 (uma) prateleira interna regulável, sustentada por pinos metálicos. Base metálica confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática a pó, equipada com sapatas niveladoras. Produto destinado ao uso corporativo, com excelente acabamento, alta resistência e durabilidade, devendo atender às normas técnicas aplicáveis ao mobiliário de escritório. Garantia mínima de 05 (cinco) anos.	10	UN	

10	Armário baixo 4 portas Armário baixo para escritório, medindo aproximadamente 745 x 1.800 x 500 mm (A x L x P), admitindo-se variação de $\pm 5\%$ nas dimensões. Confeccionado em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Freijó Puro, com tampo de 25 mm de espessura e demais componentes em 18 mm, bordas revestidas em fita de PVC. Dotado de 04 (quatro) portas de abrir, com dobradiças metálicas, fechadura com travamento simultâneo e duas chaves, puxadores metálicos e 02 (duas) prateleiras internas reguláveis, sendo uma em cada compartimento. Base metálica confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática a pó, equipada com sapatas niveladoras. Produto destinado ao uso corporativo, com excelente acabamento, alta resistência e durabilidade, devendo atender às normas técnicas aplicáveis ao mobiliário de escritório. Garantia mínima de 05 (cinco) anos.	12	UN	
----	---	----	----	---

GRUPO 02**11****Cadeira De Escritório**

52

UN

Cadeira giratória operacional para escritório, espladar médio, com base giratória de 05 (cinco) hastes em nylon de alta resistência, alumínio injetado ou material equivalente, equipada com rodízios em poliuretano (PU), adequados para pisos porcelanatos, laminados, vinílicos e similares, sem causar danos ao revestimento. Regulagem de altura por pistão a gás Classe 4 ou equivalente, com mecanismo ergonômico sincronizado (*back system* ou equivalente), permitindo regulagem da inclinação do assento e do encosto, ajuste de tensão e trava em múltiplas posições. Assento confeccionado em compensado multilaminado prensado, polipropileno estrutural ou material de resistência equivalente, com espuma injetada de alta densidade (mínimo D45) e espessura mínima de 50 mm, revestido em tecido de alta resistência, couro ecológico (PU), couro sintético premium ou couro natural, conforme definição da contratante. Encosto ergonômico com estrutura em nylon ou polipropileno de alta resistência, revestido em tela mesh de alta resistência ou estofado em espuma injetada, com apoio lombar regulável. Apoia-braços com regulagem 3D (altura, profundidade e ângulo), confeccionados em nylon ou aço com apoio em poliuretano ou material equivalente. Dimensões aproximadas: assento entre 470 e 500 mm de largura e 450 a 480 mm de profundidade, largura total entre 620 e 650 mm, altura do assento regulável entre 450 e 550 mm e altura total entre 1.000 e 1.150 mm, admitindo variação de até 5%. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Produto em conformidade com a NR-17, atendendo às normas técnicas da ABNT NBR 13962 (ou norma que venha a substituí-la), fornecido montado ou com todos os acessórios necessários para montagem. Garantia mínima de 5 (cinco) anos.



12	Cadeira Giratória Operacional Cadeira giratória operacional para escritório, espaldar médio, destinada ao uso corporativo, atendendo aos requisitos ergonômicos da NR-17 e, preferencialmente, em conformidade com a ABNT NBR 13962:2018 ou norma técnica equivalente. Encosto confeccionado em tela flexível (mesh) de alta resistência, composta por nylon e poliéster, estruturado em quadro injetado em nylon de engenharia, proporcionando ventilação, conforto térmico e elevada durabilidade. Dotado de apoio lombar fixo integrado. Assento anatômico confeccionado em madeira multilaminada ou material estrutural equivalente, estofado com espuma injetada de alta resiliência, densidade mínima D45, revestido em tecido poliéster de elevada resistência à abrasão e ao desgaste, na cor preta ou cinza. Estrutura confeccionada em nylon de engenharia de alta resistência mecânica. Braços confeccionados em nylon de alta resistência, com apoio em nylon, integrados à estrutura. Base giratória composta por 05 (cinco) hastes em nylon reforçado, com diâmetro aproximado de 700 mm, equipada com rodízios duplos em nylon de aproximadamente 60 mm de diâmetro, indicados para pisos frios, porcelanatos, laminados e vinílicos. Sistema de regulagem de altura do assento através de pistão pneumático a gás Classe 4, permitindo ajuste aproximado entre 420 mm e 510 mm. Mecanismo multifuncional com sistema de balanço (relax), sem trava de inclinação, equipado com regulagem da tensão da mola para adequação ao peso do usuário. Características dimensionais aproximadas: altura total: de 980 mm a 1.070 mm, altura do assento: de 420 mm a 510 mm, altura do encosto: aproximadamente 560 mm, largura do encosto: aproximadamente 420 mm, largura do assento: aproximadamente 485 mm, profundidade do assento: aproximadamente 480 mm, altura dos braços em relação ao piso: aproximadamente 600 mm. Características complementares: material do encosto: tela mesh em nylon e poliéster, material do assento: espuma injetada de alta densidade (mínimo D45), revestida em tecido poliéster, estrutura e braços confeccionados em nylon de engenharia, pistão pneumático Classe 4, base com diâmetro aproximado de 700 mm, rodízios duplos em nylon de 60 mm, apoio lombar fixo, regulagem de altura do assento, regulagem da tensão da mola do mecanismo de balanço, giro de 360°, capacidade mínima de carga de 120 kg, cor predominante preta, admitindo detalhes em cinza. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de	25	UN	
----	--	----	----	---

	fabricação.Observação: Serão aceitas variações dimensionais de até $\pm 5\%$, desde que não comprometam a ergonomia, a funcionalidade, a resistência e o desempenho do mobiliário.			
13	Cadeira Fixa Cadeira fixa de diálogo com braços fixos integrados a estrutura. Assento estruturado em peça de polipropileno injetado ou em compensado de espessura mínima de 12 mm. Almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano flexível com espessura mínima de 60 mm, não se admitindo o uso de espumas em blocos ou laminadas derivadas de expansão livre e dotado de contra capa plástica injetada em PP. Largura mínima do assento de 500 mm e profundidade mínimas de superfície do assento de 485 mm. Encosto em tela flexível à base de poliéster, do tipo mesh, estruturado em quadro injetado em resina de engenharia com adição de fibra de vidro. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma chapa de aço. Encosto provido de apoio lombar ajustável em altura, injetado em polipropileno, ajustável em no mínimo 10 posições de altura e curso total mínimo vertical de 100 mm, dimensões mínimas do apoio lombar de 380 mm de largura por 100 mm de extensão vertical. Aspectos dimensionais do encosto: Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça: mínimo de 590 mm Largura do encosto medida na abrangência do apoio lombar em sua posição inicial: mínimo de 460 mm. Estrutura metálica, do tipo balancim, com laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,65 mm unido por solda a chapa de aço SAE 1.1/2" x 1/8" x 120 mm. Travamento posterior através de tubo de aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal através de tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Sapatas injetadas em polipropileno. Apoio de braços com extensão da estrutura tubular do balancim injetado em polipropileno na cor preta medindo 233 mm de comprimento e 70 mm de largura. Variação das medidas para mais ou para menos de 5%.	25	UN	

14	Cadeira giratória com braço Acadeira giratória com braço, assento manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) cujos aspectos dimensionais de largura e profundidade de superfície estejam entre 470 e 500 mm, além de espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 35 mm. Revestimento em tecido tipo crepe, em poliéster e estruturação em compensado multilaminado, de 12 mm. Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com espessura mínima predominante de 2,0 mm com ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação da plataforma do assento e braços. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em “u” invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção. Tal acabamento permite excelente integração estética entre a plataforma de assento da estrutura e o conjunto de assento da cadeira. Encosto do tipo espaldar médio manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, sendo que seus aspectos dimensionais de largura e extensão vertical estejam entre 450 e 480 mm, além da espessura mínima predominante da espuma de 40 mm. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. Encosto estruturado em peça injetada em polipropileno copolímero dotada de 04 posições, no mínimo, para fixação da contra capa por meio de encaixe sobre pressão. Alojamento para fixação da lâmina de junção do encosto por meio de, no mínimo, 04 pontos, dotados de porcas de garra cravadas pela parte interna do estrutural. Todas as fixações internas não aparentes para o lado externo do encosto, ou seja, a fixação de dá pela porção interna do encosto e um contra capa injetada em termoplástica oferece blindagem e acabamento para a porção externa. Não se utiliza de grampos ou perfis ou mesmo parafusos auto atarrachantes para fixação da contra capa no estrutural. A própria contra capa, com seus elementos de encaixe sob pressão (04, no mínimo), é auto suficiente para plena fixação ao chassi estrutural do encosto. Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, no mínimo, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,0 mm e possui raios nos quatro cantos da peça. Mecanismo com chapa da plataforma de assento com espessura mínima de 2,65 mm, dispondo de, no mínimo, a furação diretor (160 x 200 mm), com conificação para receptação do curso do pistão através de cone morse. Assento com inclinação fixa entre -2° e -7°, com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado por meio de alavanca excêntrica, com manípulo ergonômico injetado em termoplástico polipropileno copolímero cuja	12	UN	
------------------	---	------------------	------------------	---

largura, na porção que permite a empunhadura por parte do usuário, seja de no mínimo 20 mm. Sistema de articulação do encosto para ajuste de inclinação, a partir de dois eixos de aço carbono zincado, sendo que o eixo traseiro, que é o de menor diâmetro, possui esta característica de diâmetro de 8,0 mm; perfazendo tais eixos, há oito lâminas de atrito que formam o conjunto de freio fricção, responsável pela frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade, tal alavanca, possui as mesmas características ergonômicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura do assento. Ajuste da altura do espaldar por meio de cremalheira injetada em termoplástico copolímero, com 07 pontos de ajuste. Tal cremalheira, desenvolvida no conceito de bucha, a partir de duas partes, que é envolta por uma estrutura de chapa de aço carbono conformada, com espessura mínima de 2,0 mm, abraça o extensor de encosto que é manufaturado em chapa de aço carbono de 3,0 mm de espessura dobrada em forma de “u”, sendo com largura de 36 mm, a fixação se dá internamente, de modo a dispensar o uso de canoas. Tal conjunto de encosto recebe acabamento por meio de uma carenagem plástica injetada em polipropileno, formado por duas partes, com encaixe entre si por meio de diversos pontos. Fixação do extensor de encosto ao estrutural fica totalmente protegida do usuário através do acabamento proporcionado pela contra capa injetada em termoplástico para o encosto, permanecendo interna a tal contra capa e não aparente na porção externa do contra encosto. Plataforma do assento e parte metálica do encosto que abraça a cremalheira recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática. Base cinco patas confeccionada em poliamida ou resina de engenharia de desempenho similar ou ainda em aço carbono tubular de seção retangular ou semi oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, neste caso, sendo a base metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que recobre todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do material de construção, tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 320 mm e projeção da pata máxima de 380 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Caso seja injetada em poliamida, o cônico central para alojamento do pistão deverá possuir reforço metálico insertado na injeção na matriz ou, sendo metálica, o cônico central de alojamento do pistão deverá ser realizado em dois anéis metálicos cuja parede deverá ser, de no, mínimo 2,25 mm, sendo um anel inferior e outro posterior. Sendo metálica, o tratamento de superfície da base deverá ser em pintura eletrostática à pó, de cor preta. Rodízios de duplo giro do tipo “w” ou “h”. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.			
--	--	--	--

15	Cadeira com Apoio de Cabeça Cadeira giratória tipo Presidente, espaldar alto, destinada ao uso corporativo, atendendo aos requisitos ergonômicos da NR-17 e, preferencialmente, em conformidade com a ABNT NBR 13962:2018 ou norma técnica equivalente. Encosto alto confeccionado em tela flexível (mesh) de alta resistência, permitindo ventilação e conforto térmico, estruturado em quadro confeccionado em alumínio polido, aço cromado ou material de desempenho equivalente. Dotada de apoio cervical integrado ao conjunto do encosto, acompanhando o mesmo desenho estrutural da cadeira, formando uma única peça visual, sem utilização de hastes metálicas externas aparentes, proporcionando apoio ergonômico para a região cervical. Encosto com curvatura anatômica e apoio lombar integrado ou regulável. Assento anatômico confeccionado em madeira multilaminada ou material estrutural equivalente, estofado com espuma injetada de alta resiliência, densidade mínima D45, revestido em tecido de alta resistência à abrasão ou material equivalente, na cor preta. Braços reguláveis em altura, confeccionados em nylon de engenharia ou material equivalente, com apoio superior em poliuretano (PU), nylon ou material de desempenho equivalente. Mecanismo sincronizado (Sincron) ou equivalente, permitindo, no mínimo: regulagem de altura do assento, inclinação sincronizada entre assento e encosto, regulagem da tensão conforme o peso do usuário, trava do encosto em, no mínimo, 04 (quatro) posições ou sistema equivalente, função livre de balanço (relax), giro de 360°. Regulagem de altura do assento através de pistão pneumático a gás Classe 4 ou superior. Base giratória composta por cinco hastes em alumínio polido, aço cromado ou material de desempenho equivalente, equipada com rodízios duplos em PU ou nylon, com diâmetro mínimo de 60 mm, apropriados para pisos frios, porcelanatos, laminados e vinílicos. Características mínimas: espaldar alto em tela (mesh), apoio cervical integrado ao encosto, apoio lombar integrado ou regulável, assento estofado em espuma injetada D45 ou superior, braços reguláveis em altura, mecanismo sincronizado com regulagem de tensão, trava do encosto em múltiplas posições, pistão pneumático Classe 4, giro de 360°, base de cinco hastes, rodízios duplos de 60 mm, capacidade mínima de carga de 120 kg. Dimensões aproximadas: altura total: 1.150 a 1.280 mm, altura do assento: 430 a 530 mm, largura do assento: 480 a 520 mm, profundidade do assento: 460 a 500 mm, largura do encosto: 440	6	UN	
----	--	---	----	---

	a 480 mm, altura útil do encosto: 650 a 700 mm. Cor predominante: preta, admitindo detalhes cromados, em alumínio polido ou cinza. Capacidade mínima de carga: 120 kg. Garantia mínima: 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitas variações dimensionais de até $\pm 5\%$, desde que não comprometam a funcionalidade, a ergonomia, a resistência e o desempenho do produto.			
--	--	--	--	--

GRUPO 03

16	Banqueta média Banqueta média para copa, refeitório ou ambiente de convivência, medindo aproximadamente 900 mm de altura, com estrutura confeccionada em tubo de aço carbono, acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta, dotada de 04 (quatro) pés com aro metálico para apoio dos pés e sapatas plásticas de proteção. Assento circular com diâmetro aproximado de 380 mm, estruturado em MDF ou compensado multilaminado de alta resistência, estofado com espuma de densidade mínima D23 ou superior, revestido em couro sintético (PU) ou material equivalente, na cor preta. Encosto metálico integrado à estrutura, confeccionado em tubo de aço carbono, composto por travessas horizontais, proporcionando apoio e conforto ao usuário. Dimensões aproximadas: altura total de 900 mm, largura de 360 mm e profundidade de 340 mm, admitindo variação de até 5%. Capacidade mínima de carga de 150 kg. Produto fornecido com acabamento uniforme, livre de rebarbas, deformações ou imperfeições, acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	04	UN	
17	Conjunto de Mesa e cadeira Conjunto de mesa para refeitório, modelo Eames Eiffel ou equivalente, composto por 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeiras, destinado ao uso em ambientes corporativos, copas, áreas de convivência, salas de descanso ou refeitórios. Mesa: tampo redondo confeccionado em MDF ou MDP de alta densidade, com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), pintura PU ou acabamento equivalente de elevada resistência a riscos, manchas e umidade. Diâmetro aproximado entre 800 e 900 mm, altura aproximada de 740 a 760 mm. Base composta por estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática a pó, interligada por hastes metálicas cruzadas (estilo Eiffel), apoiada sobre pés em madeira maciça envernizada ou material equivalente de elevada resistência, providos de sapatas antiderrapantes e niveladoras. Cadeiras: 04 (quatro) unidades, com assento e encosto em peça única anatômica, confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência, acabamento liso e de fácil higienização, na cor a ser definida pela contratante. Base composta por pés em madeira maciça, interligados por estrutura metálica em aço carbono pintado ou cromado, no padrão Eiffel ou equivalente, proporcionando elevada estabilidade estrutural. Capacidade mínima de carga de 120 kg por	06	UN	

	cadeira. O conjunto deverá apresentar design contemporâneo, elevada estabilidade, resistência ao uso contínuo e acabamento uniforme, livre de rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições, sendo fornecido com todos os acessórios necessários à montagem. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.			
--	--	--	--	--

GRUPO 04

18	Mesa de Centro Retangular tampo de vidro Mesa de centro retangular, medindo aproximadamente 1.200 x 800 x 350 mm (C x L x A), com tampo em vidro temperado transparente espessura mínima de 8 mm, com bordas polidas. Estrutura confeccionada em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor dourada, resistente à corrosão e ao desgaste. Dotada de sapatas de proteção para evitar danos ao piso. Produto com design contemporâneo e minimalista, acabamento uniforme, livre de imperfeições e fornecido com todos os acessórios necessários para montagem.	02	UN	
19	Mesa de centro retangular Mesa de centro retangular para ambiente corporativo, medindo aproximadamente 1.200 x 600 x 400 mm (C x P x A), composta por tampo superior confeccionado em painel de madeira industrializada tipo MDF ou MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), padrão Freijó Puro ou equivalente, resistente à abrasão, riscos e umidade. Dotada de prateleira inferior confeccionada em painel MDF ou MDP com espessura mínima de 18 mm, no mesmo padrão de acabamento do tampo, destinada ao apoio de revistas, materiais institucionais e objetos decorativos. Estrutura confeccionada em aço carbono tubular, com perfis de seção quadrada de aproximadamente 20 x 20 mm ou 25 x 25 mm, submetida a tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta fosca, proporcionando elevada resistência mecânica e durabilidade. Provida de sapatas niveladoras ou sapatas de proteção em material termoplástico de alta resistência, adequadas para pisos porcelanatos, laminados e vinílicos, evitando riscos e permitindo nivelamento. Acabamento com bordas em fita de PVC ou ABS de espessura mínima de 2 mm, coladas por processo industrial, garantindo maior resistência a impactos e umidade. Produto destinado ao uso corporativo, com capacidade para suportar carga distribuída compatível com sua finalidade, devendo apresentar elevada estabilidade estrutural, acabamento de primeira linha e garantia mínima de 5 (cinco) anos.	02	UN	

20	Mesa de centro retangular Mesa de centro retangular para ambiente corporativo, com dimensões aproximadas de 1.200 x 600 x 400 mm (C x P x A), admitindo variação de até ± 50 mm nas dimensões. Tampo confeccionado em vidro temperado, incolor, fumê, bronze ou equivalente, com espessura mínima de 8 mm, bordas lapidadas e acabamento polido, resistente a impactos, riscos e umidade. Estrutura confeccionada em aço carbono tubular, com perfil mínimo de 25 x 25 mm, tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta fosca ou equivalente. Dotada de prateleira inferior em aço carbono ou em painel de MDF/MDP revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor preta ou equivalente, com espessura mínima de 18 mm. Provida de sapatas niveladoras para proteção do piso e estabilidade do conjunto. Produto destinado ao uso corporativo, de elevada resistência mecânica, estabilidade estrutural e acabamento de alto padrão, com garantia mínima de 5 (cinco) anos	02	UN	
----	---	----	----	---

GRUPO 05

21	Poltrona Individual Poltrona fixa para recepção ou ambiente corporativo, medindo aproximadamente 750 x 760 x 800 mm (L x P x A), admitida variação dimensional de até ±5%. Estrutura confeccionada em aço carbono tubular, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor preta fosca ou equivalente. Base fixa com 04 (quatro) apoios, provida de sapatas de proteção para pisos. Assento e encosto com estrutura interna em madeira multilaminada, aço ou material equivalente, estofados em espuma de alta densidade, revestidos em tecido de alta resistência, linho sintético, couro ecológico (PU) ou material equivalente, nas cores bege, areia, cinza ou equivalente. Braços fixos integrados à estrutura metálica, proporcionando conforto e estabilidade. Produto destinado ao uso corporativo, com capacidade mínima de carga de 120 kg, acabamento de elevada resistência mecânica, atendendo às normas técnicas aplicáveis da ABNT para mobiliário corporativo. Garantia mínima de 05 (cinco) anos.	10	UN	
22	Sofá 3 lugares pés metálicos Sofá para recepção ou ambiente corporativo, com capacidade para 03 (três) lugares, medindo aproximadamente 2.000 x 800 x 800 mm (L x P x A), admitida variação dimensional de até ±5%. Estrutura interna confeccionada em madeira de reflorestamento tratada, madeira multilaminada, aço ou material equivalente, proporcionando elevada resistência mecânica. Assento e encosto estofados em espuma de alta densidade, revestidos em tecido de alta resistência, linho sintético, poliéster, couro ecológico (PU) ou material equivalente, na cor cinza, de fácil limpeza e manutenção. Braços laterais retos e estofados, integrados ao conjunto. Base apoiada sobre 04 (quatro) pés metálicos aparentes, confeccionados em aço carbono, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta fosca ou equivalente, providos de sapatas para proteção de pisos. Produto destinado ao uso corporativo, com capacidade mínima de 120 kg por assento,	2	UN	

	elevada resistência ao uso contínuo, atendendo às normas técnicas aplicáveis da ABNT para mobiliário corporativo. Garantia mínima de 05 (cinco) anos.			
23	Sofá 3 lugares pés em madeira Sofá corporativo de 3 (três) lugares, destinado a recepção, salas de espera ou ambientes executivos, medindo aproximadamente 2.100 x 850 x 800 mm (L x P x A). Estrutura interna confeccionada em madeira maciça de reflorestamento, madeira multilaminada ou compensado multilaminado de alta resistência, tratada contra fungos, cupins e umidade. Assento e encosto estofados com espuma de alta resiliência, densidade mínima D28 ou superior, proporcionando conforto e durabilidade para uso corporativo contínuo. Revestimento em tecido de alta resistência à abrasão, na cor cinza médio ou equivalente, adequado para ambientes institucionais. Braços retos integrados à estrutura, totalmente estofados e revestidos no mesmo material do assento e encosto. Base elevada por 04 (quatro) pés em madeira maciça, no padrão natural, amadeirado ou tingido em tonalidade castanho, com acabamento em verniz fosco ou acetinado, proporcionando elevada resistência mecânica, estabilidade e acabamento refinado. Os pés deverão possuir sapatas ou niveladores para proteção do piso e maior estabilidade. Capacidade mínima de 120 kg por assento, distribuída uniformemente. Dimensões aproximadas: largura de 2.100 mm, profundidade de 850 mm, altura total de 800 mm e altura do assento de 430 mm. Produto com acabamento uniforme, livre de rebarbas, empenamentos ou imperfeições, fornecido montado ou parcialmente montado, acompanhado dos acessórios necessários para instalação. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	02	UN	

24	Sofá 3 lugares – Cor Bege Sofá de 3 lugares para ambiente corporativo, medindo aproximadamente 2.100 a 2.300 mm de largura, 800 a 900 mm de profundidade e 800 a 900 mm de altura, com estrutura confeccionada em madeira maciça de reflorestamento, seca, tratada e imunizada, com acabamento em verniz fosco de alta resistência. Braços e pés integrados à estrutura em madeira aparente, com design contemporâneo e linhas orgânicas. Assento composto por 03 almofadas removíveis, confeccionadas em espuma de alta densidade D28 ou superior, revestidas em tecido tipo linho ou tecido de alta resistência para uso corporativo. Encosto composto por 03 almofadas soltas, preenchidas com espuma de alta resiliência ou fibra siliconada, proporcionando conforto e sustentação. Revestimento na cor bege, fendi, areia ou equivalente, conforme definição da contratante. Dotado de sapatas de proteção para o piso, acabamento uniforme, livre de imperfeições, riscos ou deformações, fornecido com todos os acessórios necessários para montagem. Capacidade mínima de carga: 120 kg por assento. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	
25	Poltrona Recepção Poltrona para ambiente corporativo, medindo aproximadamente 750 a 850 mm de largura, 750 a 900 mm de profundidade e 800 a 900 mm de altura, com estrutura confeccionada em madeira maciça de reflorestamento, seca, tratada e envernizada, com acabamento fosco de alta resistência. Braços e pés integrados à estrutura em madeira, com design contemporâneo e linhas orgânicas. Assento e encosto com almofadas removíveis, confeccionadas em espuma de alta densidade D28 ou superior, revestidas em tecido tipo linho ou tecido de alta resistência para uso corporativo, em cor , na cor bege, fendi, areia, equivalente, ou a ser definida pela contratante. Encosto com almofada solta, proporcionando conforto ergonômico. Produto dotado de sapatas de proteção para o piso, acabamento uniforme, livre de imperfeições, riscos ou deformações, fornecido com todos os acessórios necessários para montagem. Garantia mínima de 12 meses.	10	UN	

26	Poltrona na cor preta Poltrona fixa para recepção, com estrutura interna em madeira de alta resistência e braços aparentes em madeira maciça com acabamento em verniz ou equivalente. Assento e encosto estofados com espuma de alta densidade, revestidos em corino ou material sintético de desempenho equivalente, na cor preta. Almofadas do assento e encosto removíveis. Capacidade mínima de carga de 140 kg. Dimensões aproximadas: 83 cm de altura, 63 cm de largura e 78 cm de profundidade, admitindo-se variação de até ±5%. Produto destinado ao uso corporativo, com acabamento de primeira qualidade, isento de defeitos de fabricação e garantia mínima de 12 meses.	05	UN	
27	Sofá Sala Presidente Sofá corporativo de 2 (dois) lugares para recepção ou ambiente executivo, medindo aproximadamente 1.450 x 800 x 800 mm (L x P x A), admitindo variação de até 5% nas dimensões. Estrutura confeccionada em madeira maciça de reflorestamento, com acabamento em verniz fosco ou acetinado, na tonalidade natural, composta por braços e pés integrados ao conjunto, com design contemporâneo. Assento e encosto estruturados em madeira multilaminada ou material de resistência equivalente, estofados com espuma de alta resiliência, densidade mínima D28 ou superior no assento e D23 ou superior no encosto, revestidos em couro sintético (PU), couro ecológico ou material equivalente de alta resistência, na cor preta. Braços estruturais em madeira aparente, integrados à base, proporcionando elevada resistência mecânica e acabamento executivo. Dotado de sapatas de proteção para evitar danos a pisos em porcelanato, laminado, vinílico, madeira ou superfícies similares. Capacidade mínima de carga de 120 kg por assento, distribuída uniformemente. Produto com acabamento uniforme, livre de rebarbas, empenamentos, deformações ou imperfeições, fornecido montado ou parcialmente montado, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	02	UN	

ITENS AVULSOS

28	Cadeira estofada empilhável Cadeira fixa para auditório, empilhável, com estrutura em aço carbono tubular, tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor bege, cinza ou equivalente. Assento e encosto confeccionados em madeira compensada, multilaminada ou painel de madeira industrializada de alta resistência, estofados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso corporativo, revestidos em tecido de alta resistência e fácil higienização. A cadeira deverá possuir sistema de engate lateral, permitindo a união entre unidades para formação de fileiras, e sistema de empilhamento, possibilitando o empilhamento de, no mínimo, 08 (oito) cadeiras, sem comprometer sua estrutura ou estabilidade. Os pés deverão possuir sapatas plásticas antiderrapantes, adequadas para proteção de pisos frios, porcelanatos, laminados e vinílicos. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Dimensões aproximadas: largura entre 430 e 450 mm, profundidade entre 530 e 620 mm, altura total entre 880 e 920 mm, altura do assento entre 450 e 470 mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses. O produto deverá atender às normas técnicas da ABNT e aos requisitos ergonômicos da NR-17, quando aplicáveis.	50	UN	
29	Cadeira Giratória com encosto de cabeça Cadeira giratória tipo Presidente, espaldar alto, com apoio de cabeça integrado, assento e encosto estofados em espuma de alta densidade, revestidos em couro sintético (PU), couro ecológico ou material de desempenho equivalente, na cor preta. Encosto e apoio de cabeça com acabamento traseiro em painel amadeirado ou material equivalente de alta resistência, conferindo padrão executivo. Braços fixos com estrutura tubular metálica cromada e apoios estofados revestidos no mesmo material do assento. Base giratória de 05 (cinco) hastes em aço cromado ou alumínio polido, equipada com rodízios duplos de alta resistência, adequados para pisos frios, porcelanatos, laminados e vinílicos. Dotada de regulagem de altura por pistão pneumático a gás, mecanismo de reclinção do encosto com ajuste de tensão e trava na posição de trabalho. Dimensões aproximadas: encosto 490 x 660 mm, apoio de cabeça 490 x 240 mm, assento 490 x 465 mm, largura total 620 mm, profundidade	12	UN	

	aproximada 760 mm, altura do assento regulável entre 450 e 550 mm. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Produto com acabamento executivo, em conformidade com os requisitos ergonômicos aplicáveis da NR-17, fornecido montado ou acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem. Garantia mínima de 5 (cinco) anos.			
30	Mesa de computador Mesa retangular para escritório, medindo aproximadamente 900 x 450 x 740 a 755 mm (C x P x A), com tampo confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), padrão Freijó Puro ou equivalente. Bordas revestidas em fita de ABS ou PVC. Estrutura em aço carbono, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor preta ou equivalente. Dotada de sapatas niveladoras reguláveis. Capacidade mínima de carga distribuída de 30 kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	02	UN	
31	Estante de Aço Estante Aço p 125kg 5 Bandejas Bipartida 1,75m x 30cm x 90cm. Estantes de aço de 5 prateleiras para 25kg por bandeja (125kg por estante), capacidade: 25kg/bandeja (125kg por estante) bem distribuídos. Medidas após montagem: 1,75m Alt x 90cm Larg x 30cm Prof (emendado duas colunas pequenas para formar uma grande). Cor: a ser definida pelo contratante. Material: Aço resistente. Pintura com tinta a pó: Ótimo acabamento e durabilidade. Conteúdo: 8 Cantoneiras (colunas) chapa 22 de 90cm de altura cada, 5 Prateleiras (bandejas) chapa 26 de 90cm Largura x 30cm Profundidade, com reforço ômega soldado embaixo para aumentar sua resistência, acompanha parafusos e porcas sextavados para montagem, 8 Sapatas (pés) plásticas que protegem de (mas não eliminam totalmente) riscos no piso.	06	UN	

32	Mesa de reunião Mesa de reunião corporativa retangular, destinada a salas de reunião institucionais, diretoria, conselhos e ambientes executivos, com capacidade para acomodação confortável de 14 (quatorze) usuários, medindo aproximadamente 4.800 a 5.000 mm de comprimento, 1.200 a 1.400 mm de largura e 740 a 750 mm de altura. O tampo deverá ser confeccionado em painel de madeira industrializada tipo MDP ou MDF, de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor e padrão Freijó Puro ou equivalente, resistente à abrasão, riscos, impactos, manchas e umidade, adequado ao uso corporativo contínuo. As bordas deverão receber acabamento em fita de ABS ou PVC, com espessura mínima de 2 mm, aplicada pelo processo de colagem Hot Melt ou tecnologia equivalente, proporcionando elevada resistência mecânica e acabamento uniforme. A estrutura deverá ser confeccionada em aço carbono, composta por bases metálicas e travessas estruturais, com tratamento anticorrosivo por fosfatização ou processo equivalente e acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor preta fosca ou equivalente, proporcionando elevada resistência mecânica, estabilidade e durabilidade. Deverá possuir painéis estruturais frontais, confeccionados em MDP ou MDF com espessura mínima de 18 mm, revestidos no mesmo padrão do tampo, garantindo maior rigidez estrutural e acabamento estético. A mesa deverá possuir calha metálica horizontal para gerenciamento de cabeamento, instalada sob o tampo, permitindo a organização dos cabos elétricos, de dados, telefonia e multimídia, facilitando futuras manutenções e expansões. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) pontos de acesso ao cabeamento, por meio de caixas de conectividade embutidas (Flip Top) ou solução equivalente, distribuídos ao longo do tampo, permitindo futura instalação de tomadas elétricas, conectores de rede (RJ-45), HDMI, USB ou outras interfaces, conforme necessidade da contratante. Os pés deverão possuir sapatas niveladoras, possibilitando o perfeito nivelamento da mesa em pisos com pequenas irregularidades. A estrutura deverá proporcionar estabilidade	01	UN	
----	---	----	----	---

	e resistência compatíveis com o uso corporativo contínuo, sem apresentar deformações, instabilidades ou comprometimento estrutural durante sua utilização normal. Dimensões aproximadas: comprimento: 4.800 a 5.000 mm, largura: 1.200 a 1.400 mm, altura: 740 a 750 mm, espessura mínima do tampo: 25 mm. Características mínimas: capacidade para 14 usuários, formato retangular, tampo em MDP ou MDF de alta densidade, revestimento em laminado melamínico BP, acabamento Freijó Puro ou equivalente, estrutura metálica em aço carbono, pintura eletrostática a pó na cor preta ou equivalente, painéis estruturais frontais, bordas em ABS ou PVC com espessura mínima de 2 mm, calha metálica para gerenciamento de cabeamento, No mínimo 04 pontos de acesso ao cabeamento (Flip Top ou solução equivalente), sapatas niveladoras, ferragens metálicas de alta resistência; produto desmontável, acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Normas Técnicas: O mobiliário deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT, especialmente aquelas relacionadas ao mobiliário corporativo, bem como aos requisitos ergonômicos da NR-17, quando aplicáveis, ou normas técnicas equivalentes que assegurem qualidade, segurança, estabilidade, resistência e durabilidade compatíveis com o uso institucional contínuo.			
--	--	--	--	--

33	Mesa Trapezooidal e Retangular Modular Mesa para treinamento e ambientes corporativos, nos formatos trapezoidal e retangular, com dimensões aproximadas de 1.200, 1.400 ou 1.600 mm de largura, 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (admitida variação de ± 10 mm). Tampo confeccionado em MDP com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor a ser definida pela Administração, preferencialmente clara. Bordas com acabamento em fita de ABS ou PVC de espessura mínima de 2 mm, aplicada pelo processo Hot Melt ou tecnologia equivalente. Estrutura composta por pés tubulares em aço carbono, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, dotada de travessas estruturais e sapatas niveladoras. A mesa deverá apresentar elevada estabilidade, resistência mecânica e permitir diferentes composições de layout para ambientes corporativos, atendendo às normas técnicas aplicáveis ao mobiliário de escritório.	28	UN	
----	---	----	----	---



ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
“PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA”

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2026 - ALADA, UASG 933347, apresento nossa proposta de preços:

GRUPO X					
(no caso de proposta para grupos, inserir todos os itens do grupo)					
Item	Descrição/Especificação	Marca/fabricante	Qtde	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
x	(Descrição completa)	xx	xx	xx,xx	(em algarismos)
x					
x					
ITENS AVULSOS					
x					
x					
VALOR TOTAL					(valor total da proposta em algarismos)

Prazo de validade da proposta: *no mínimo 90 (noventa) dias*.

Prazo para a entrega: De acordo com o Termo de Referência.

Prazo de garantia de (PREENCHER) dias a contar da emissão da Nota Fiscal.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

DADOS DA EMPRESA	
Razão social:	
CNPJ:	
Endereço:	CEP:
Telefone:	
Cidade:	UF:
Banco:	Agência:
	Conta Corrente:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FIM DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ASSINATURA DA ATA E OU CONTRATO	
Nome:	
CPF:	Cargo ou Função:
Identidade:	Expedido por:
Nacionalidade:	E-mail para contato e envio documentação:
Endereço:	Telefone:

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante legal)

Salienta-se que o Modelo da Proposta de Preços é apenas sugestivo, porém os dados constantes da tabela abaixo SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO por parte do licitante vencedor do certame.